

Clapet en ligne pour service général




SPÉCIFICATIONS EN STANDARD

- Pression maxi : 414 bar
- Temp. maxi : 200 °C
- Connexions : NPT Femelle x Femelle
- Siège : VITON
 - VITON 90 disponible en option pour conformité NACE
 - KALREZ également disponible en option
- Cv : Voir tableau ci-dessous
- Tarage 480 mbar (7 PSI) - Tailles 1/4" à 1/2"
- Tarage 276 mbar (4 PSI) - Tailles 3/4" et 1"

RÉFÉRENCE DE COMMANDE, DONNEES TECHNIQUES & DIMENSIONS

Référence	Racc. NPT FxF	Tarage (mbar)	Cv Max	A (mm)	B (mm)	Poids (Kg)
CV25S	1/4"	480	0.7	22.1	58.7	0,2
CV38S	3/8"	480	0.7	27.9	63.5	0,3
CV50S	1/2"	480	2	27.9	77.7	0.3
CV75S	3/4"	276	4.6	41.4	92.2	0.8
CV10S	1"	276	7.2	52.1	106.4	0.9

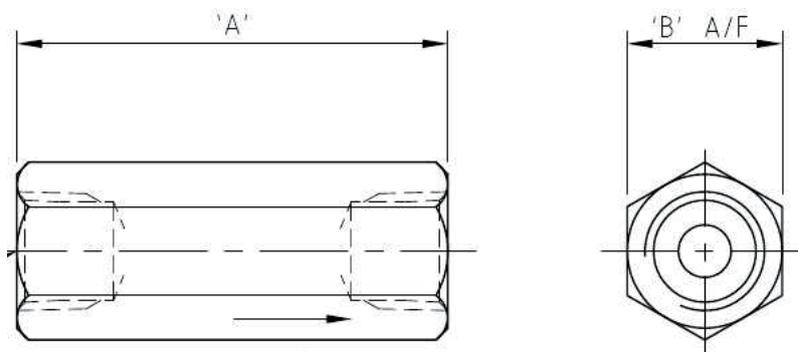

POUR VOTRE SÉCURITÉ

LORS DE LA SÉLECTION D'UN COMPOSANT, LA CONCEPTION DU SYSTÈME ENTIER DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE, AFIN D'ASSURER UN FONCTIONNEMENT FIABLE ET SÛR. LA FONCTIONNALITÉ, LA COMPATIBILITÉ CHIMIQUE DES MATÉRIAUX CONSTITUANTS, LES TENUES MÉCANIQUES, L'INSTALLATION CORRECTE, LE FONCTIONNEMENT GLOBAL ET LA MAINTENANCE SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CONCEPTEUR DU SYSTÈME ET DE SON UTILISATEUR.