

4 plages de pression d'ouverture - jusqu'à 14 bar
à ressort / à dôme / basse pression

Série 26-2500

Spécifications

❑ Caractéristiques techniques

Plages de réglage d'ouverture:
.....0-1.4 / 0-3.5 / 0-8.6 / 0-14 bar
Pression d'épreuve:.....
.....150% de la pression maxi
Étanchéité:Sans bulle
Température de service:..... -30 °C à +74 °C
Capacité de débit:Cv = 5.0

❑ Pièces en contact avec le fluide

Corps, Capot, Arrière:
..... inox 316 SST ou Laiton
Siège de vanne principale:.....
..... Ethylene Propylene (E.P.),
.....Buna-N, Chemraz® ou Viton®
Membrane:..... Gylon®
O-rings:..... Buna-N, E.P., Chemraz® ou Viton®
Autres pièces:..... Inox 300, Nitronic 60

Pour tous autres matériaux ou modifications, nous contacter.

❑ Poids (approximatif):

Inox: 6.8 kgs
Laiton: 7.3 kgs




Caractéristiques & Avantages


- Capacité haut débit
- Faible différentiel entre pression d'ouverture et de refermeture
- Isolement sans fuite pour toute pression de refermeture
- Large membrane en Gylon® offrant une excellente sensibilité
- Version à dôme disponible en option
- 4 plages de pression d'ouverture

Série 26-2500 - Déverseur Haut Débit / Basse Pression

À RESSORT


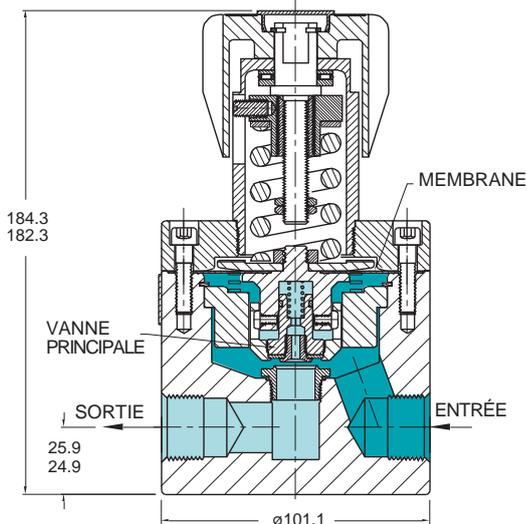


À DÔME

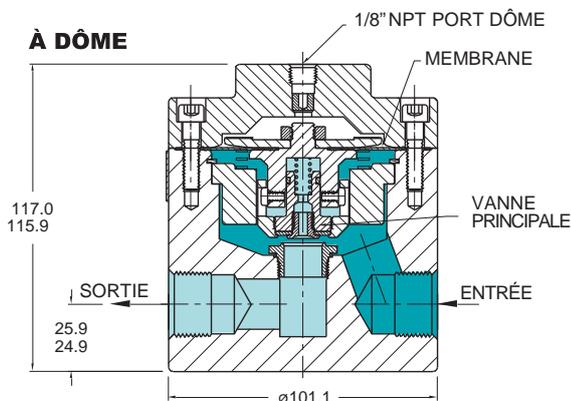

Dimensions nominales et de référence, en mm

Courbes De Débit (version à ressort)

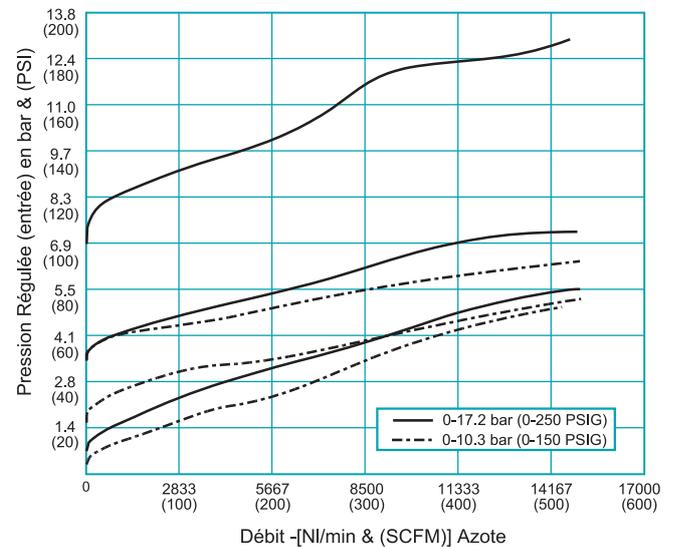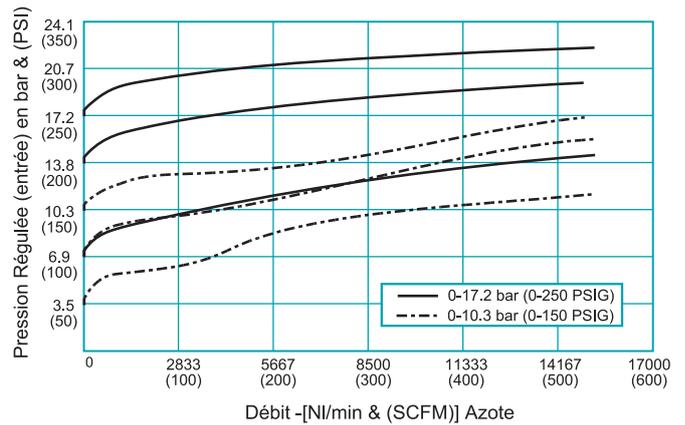

Codification Pour Commande

Exemple de référence:

26-25 6 1 E 2 08 H G A

RÉF. DE BASE	MATIÈRE CORPS, CAPOT, & ARRIÈRE	PLAGE DE PRESSION D'OUVERTURE bar	MATÉRIAU O-RING & SIÈGE		TAILLE ENTRÉE & SORTIE	TAILLE ENTRÉE & SORTIE	TYPE DE CHARGE	MATÉRIAU MEMBRANE	CONFIGURATION			
			O-Ring	Siège								
26-25	1 - Laiton	0 - 0 to 1.4	B - Buna-N	Buna-N 80	2 - NPT	08 - 1/2"	H - Ressort (manoeuvre par poignée)	G - Gylon®				
	6 - Inox 316	1 - 0 to 3.5	E - E.P.	E.P. 80					12 - 3/4"	D - Dome		
		2 - 0 to 8.6	M - Chemraz®	Chemraz® 75							16 - 1"	
		3 - 0 to 14	V - Viton®	Viton® 70								
		D - 0 to 14 (dome uniquement)										

Pour plus d'informations concernant les modifications, les kits de réparation et les accessoires, nous contacter