

Séries UBV & UBV-PI

Vannes à boisseau sphérique - 2 voies

Séries UBV: Passage réduit

Séries UBV-PI: Passage intégral



Vannes à Boisseau

Caractéristiques


Construction Monobloc

- Raccordements NPT Femelle
- Service jusqu' à 70 bar
- Tailles 1/4" à 2"
- Tige anti-éjection
- Presse-étoupe dynamique
- Faible couple de manoeuvre
- Poignée cadenassable en std
- Conforme API 598, Test & Inspection

Données Techniques



PRESSION DE SERVICE MAXI*	70 bar @ 21°C
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 29°C à +180°C (Séries UBV) - 29°C à +230°C (Séries UBV-PI)
PASSAGE	5 à 15mm (Séries UBV) 11,5 à 24mm (Séries UBV-PI)
RACCORDEMENTS	1/4" à 1" NPT F

Séries UBV (passage réduit)

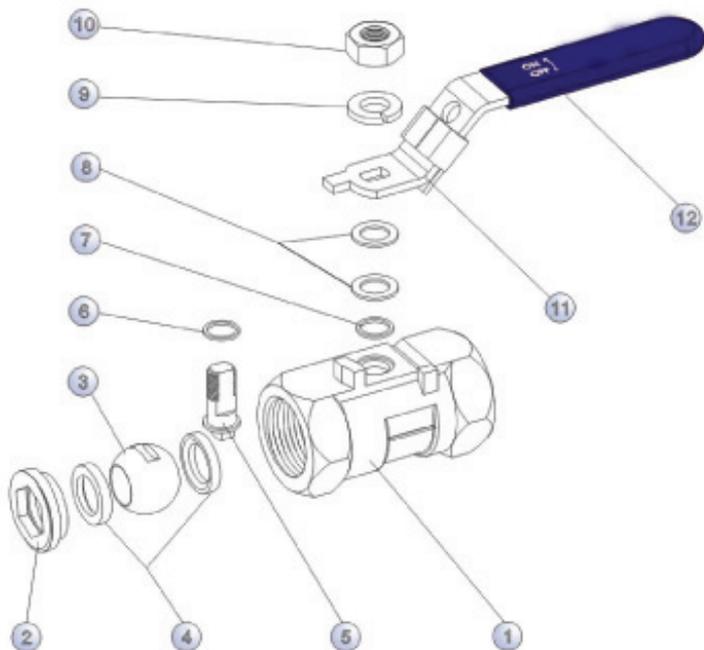

N°	Pièce	Matériau	Qté
1	Corps	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	Fouloir	ASTM A351 Gr. CF8M	1
3	Boisseau	ASTM A351 Gr. CF8M	1
4	Siège	PTFE	2
5	Tige	Inox 316	1
6	Bague butée	PTFE	1
7	Joint de tige	PTFE	1
8	Bague d'appui	Inox 304	2
9	Rondelle ressort	Inox 304	1
10	Ecrou de poignée	Inox 304	1
11	Poignée	Inox 304	1
12	Jaquette poignée	Grip Vinyle	1


TAILLE	REFERENCE DE COMMANDE
1/4"	UBV / 1/4" NPT
3/8"	UBV / 3/8" NPT
1/2"	UBV / 1/2" NPT
3/4"	UBV / 3/4" NPT
1"	UBV / 1" NPT
1-1/4"	UBV / 1-1/4" NPT
1-1/2"	UBV / 1-1/2" NPT
2"	UBV / 2" NPT

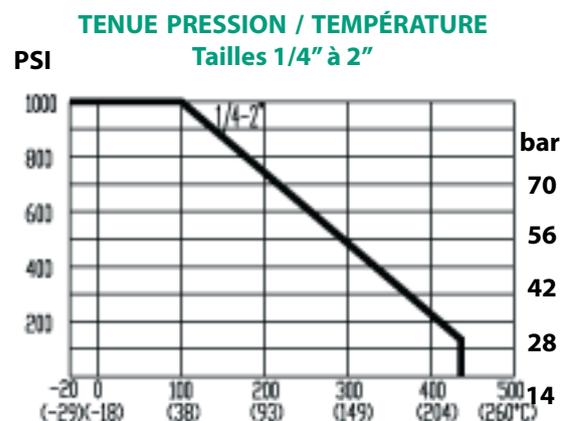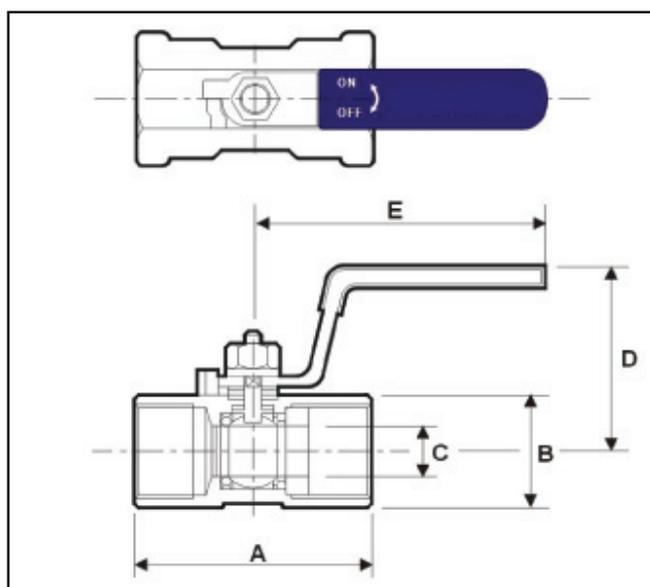


DIMENSIONS

TAILLE	A (mm)	B (mm)	Diam. Passage C (mm)	D (mm)	E (mm)	Couple (N-m)	Poids (Kg)
1/4"	39	17	5	30,5	69,7	1,3	0,07
3/8"	44	21	7,2	31	81,5	1,3	0,11
1/2"	56,5	25	9,2	47	97	1,3	0,19
3/4"	59	32	12,5	50,5	97	1,9	0,26
1"	71	38	15	52	101	4	0,42

Séries UBV-PI (passage intégral)

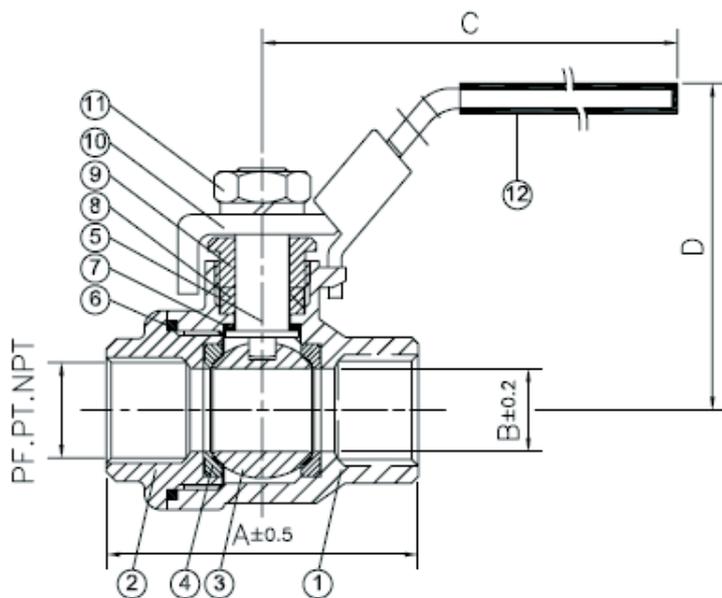

N°	Pièce	Matériau	Qté
1	Corps	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	Fouloir	ASTM A351 Gr. CF8M	1
3	Boisseau	ASTM A351 Gr. CF8M	1
4	Siège de boisseau	PTFE	2
5	Tige	Inox 316	1
6	Joint	PTFE	1
7	Bague butée	PTFE	1
8	Garniture de tige	PTFE	1
9	Presse-étoupe	Inox 304	1
10	Poignée	Inox 304	1
11	Ecrou de poignée	Inox 304	1
12	Jaquette poignée	Grip Vinyle	1

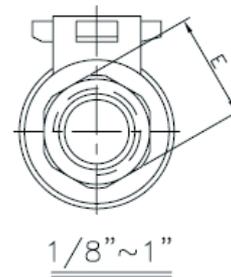

DIMENSIONS

TAILLE	A (mm)	Diam.B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Couple (N-m)	Poids (Kg)
1/4"	46,6	11,5	75	50	21,5	ns consulter	0,1
3/8"	46,6	12,5	75	50	21,5	ns consulter	0,15
1/2"	56,3	15	95	56,5	24	ns consulter	0,25
3/4"	61,5	20	95	60,5	31,5	ns consulter	0,30
1"	75,5	24	120	68,8	40	ns consulter	0,50

TAILLE	PASSAGE BOISSEAU (mm)	REFERENCE DE COMMANDE
1/4"	11,5	UBV-PI-20 / 1/4" NPT
3/8"	12,5	UBV-PI-20 / 3/8" NPT
1/2"	15	UBV-PI-20 / 1/2" NPT
3/4"	20	UBV-PI-20 / 3/4" NPT
1"	24	UBV-PI-20 / 1" NPT

TENUE PRESSION / TEMPÉRATURE

