VANNES
DOUBLE BLOCK & BLEED

page

H3 Type D - Monobloc corps forgé, Bride x Filetage
(Boisseau / Pointeau / Boisseau)

H5 Type D - Monobloc corps forgé, Bride x Bride
(Boisseau / Pointeau / Boisseau)

H7 Type D avec Canne d'Injection- Bride x Filetage (ou bride)
(Boisseau / Pointeau / Boisseau)

H8 Type D avec Canne de Prélèvement- Bride x Filetage (ou bride)
(Boisseau / Pointeau / Boisseau)

H9 Type D - Construction boulonnée - Bride x Bride
(Boisseau / Pointeau / Boisseau)

H11 Type F - Monobloc corps forgé - Bride x Filetage
(Boisseau / Boisseau / Boisseau)

H13 Type ID - Corps Barstock - Filetage x Filetage
(Boisseau / Pointeau / Boisseau)

H15 Type IN - Corps Barstock - Filetage x Filetage
(Pointeau / Pointeau / Pointeau)

H17 Type L - Corps Barstock - Filetage x Filetage
(Boisseau / Boisseau / Boisseau)

H19 Type N - Monobloc corps forgé, Bride x Filetage
(Pointeau / Pointeau / Pointeau)

H21 Type T - Corps Barstock - Filetage x Filetage
(Boisseau / Boisseau / Boisseau)

H23 Type MONOFLANGE - Vanne de Manomètre - Bride x Filetage
(Vanne simple ou Block & Bleed ou Double Block and Bleed (Pointeau / Pointeau / Pointeau)

H25 Type SLIMLINE - Vanne d'isolement primaire - Bride x Filetage
(Vanne simple ou Block & Bleed ou Double Block and Bleed (Pointeau / Pointeau / Pointeau)

Notes

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE D MONOBLOC, Corps forgé (Boisseau / Pointeau / Boisseau) Racc. BRIDE x FILETAGE

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/Pointeau/ Boisseau) Type D** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau et à pointeau OLIVER Valves, cette conception regroupe, dans un seul corps forgé, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, à boisseau, et une vanne de purge à pointeau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de raccordements, les vannes type 'D' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S. Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

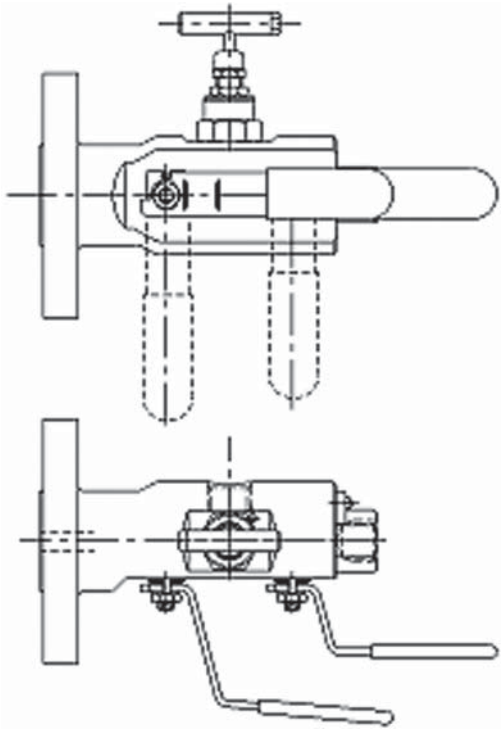

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 2 vannes à boisseau d'isolement (primaire et secondaire), offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S.
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Passage 10, 14 ou 20mm
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14 et 20mm) sur vannes à boisseau
- Siège métal sur vanne à pointeau (purge) avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C
- Filetage sortie instrument : NPT en standard
- Poignées :
  - Levier sur vannes à boisseau
  - en Té sur vanne à pointeau (purge)

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne DBB type D, Monobloc à corps forgé, Racc. Bride x Filetage (Boisseau / Pointeau / Boisseau)

(par exemple)	DBB	/	D	/	S	/	X	/	10-1500 RTJ	/	50F	/	50F	/	FS/HL/NA

Modèle
DBB Double Block and Bleed

Type
F = Boisseau / Pointeau / Boisseau

Matériau
C = Acier Carbone forgé A350 LF2
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = Orifice 10mm (0.40")
Y = Orifice 14mm (0.55")
Z = Orifice 20mm (0.80")

Raccordement (Process)

Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Instrument)

Diamètre de Raccordement
50 - 1/2" (Standard)
75 = 3/4"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle
M = Filetage Mâle

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
50 - 1/2" (Standard)
75 - 3/4"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle

PP = Avec bouchon plein

Options

HL = Poignées vérrouillables sur vannes à boisseau
STANDARD:
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE D MONOBLOC, Corps forgé (Boisseau / Pointeau / Boisseau) Racc. BRIDE x BRIDE

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/ Pointeau/Boisseau) Type D** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau et à pointeau OLIVER Valves, cette conception regroupe, dans un seul corps forgé, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, à boisseau, et une vanne de purge à pointeau. Disponibles avec différents orifices de passage et types/tailles de brides, toutes les vannes type 'D' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S. Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

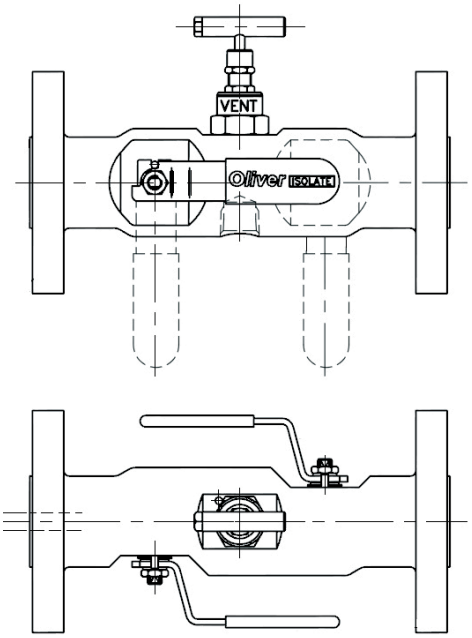

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 2 vannes à boisseau d'isolement (primaire et secondaire), offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S.
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Passage 10, 14 ou 20mm
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14 et 20mm) sur vannes à boisseau
- Siège métal sur vanne à pointeau (purge) avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C
- Poignées :
  - Levier sur vannes à boisseau
  - en Té sur vanne à pointeau (purge)

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne DBB type D, Monobloc à corps forgé, Racc. Bride x Bride (Boisseau / Pointeau / Boisseau)

(par exemple)	DBB	/	D	/	S	/	X	/	10-1500 RTJ	/	10-1500 RTJ	/	25F	/	FS/HL/NA

Modèle
DBB Double Block and Bleed

Type
D = Boisseau / Pointeau / Boisseau

Matériau
C = Acier Carbone forgé A350 LF2
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = Orifice 10mm (0.40")
Y = Orifice 14mm (0.55")
Z = Orifice 20mm (0.80")

Raccordement (Entrée)
Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Sortie)
Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Purge)
Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle

PP = Avec bouchon plein

Options
ATV = Poignée inviolable sur purge
HL = Poignées vérrouillables sur vannes à boisseau
STANDARD:
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE D MONOBLOC, Corps forgé (Boisseau / Pointeau / Boisseau) Avec CANNE D'INJECTION Racc. BRIDE x Filetage (ou bride)

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/Pointeau/ Boisseau) Type D, à Canne d'Injection,** est dotée d'un clapet anti-retour. Elle est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau et à pointeau OLIVER Valves, cette conception regroupe, dans un seul corps forgé, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, à boisseau, et une vanne de purge à pointeau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de raccordements, les vannes type 'D' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S (options). Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

La longueur de la canne d'injection est réalisée à la demande de sorte que son extrémité se retrouve centrée dans la conduite.

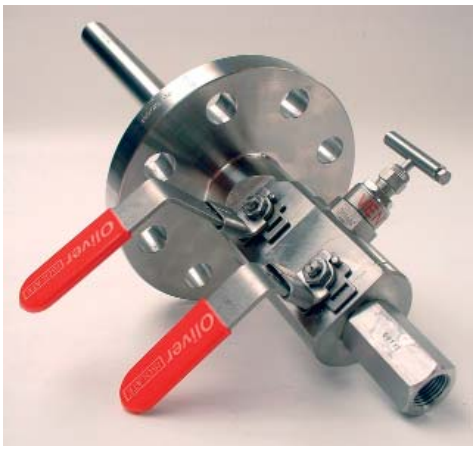

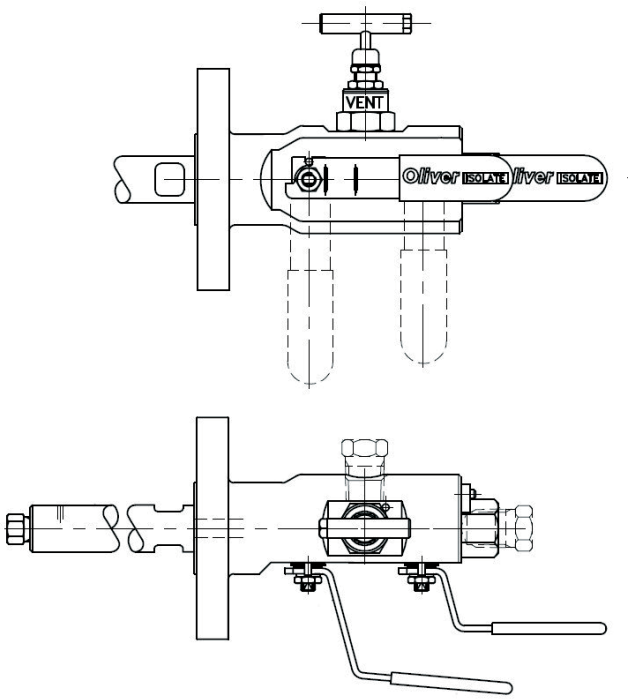

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

Nous consulter

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 2 vannes à boisseau d'isolement (primaire et secondaire), offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S (options).
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Passage 10, 14 ou 20mm
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14 et 20mm) sur vannes à boisseau
- Siège métal sur vanne à pointeau (purge) avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C
- Filetage sortie instrument : NPT en standard
- Poignées :
  - Levier sur vannes à boisseau
  - en Té sur vanne à pointeau (purge)

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE D MONOBLOC, Corps forgé (Boisseau / Pointeau / Boisseau) Avec CANNE DE PRELEVEMENT Racc. BRIDE x Filetage (ou bride)

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/Pointeau/ Boisseau) Type D, à Canne de Prélèvement,** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau et à pointeau Oliver, cette conception regroupe, dans un seul corps forgé, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, à boisseau, et une vanne de purge à pointeau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de raccordements, les vannes type 'D' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

La longueur de la canne de prélèvement est réalisée à la demande, de sorte que son extrémité se retrouve centrée dans la conduite. L'extrémité de la canne de prélèvement est bisautée à 45°.

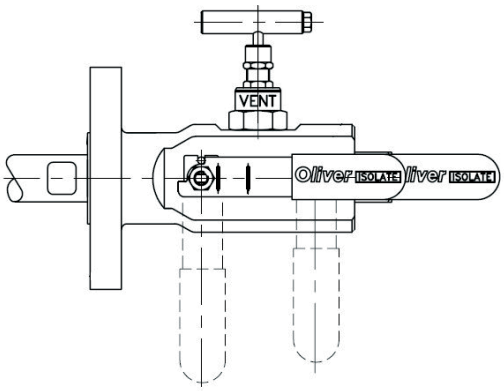

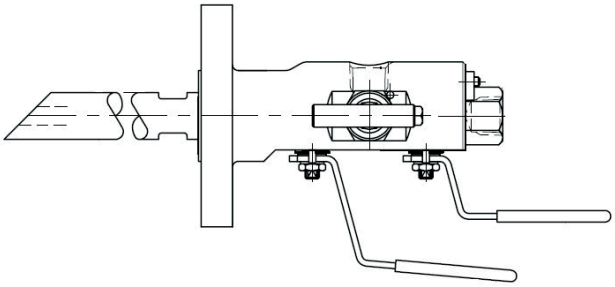

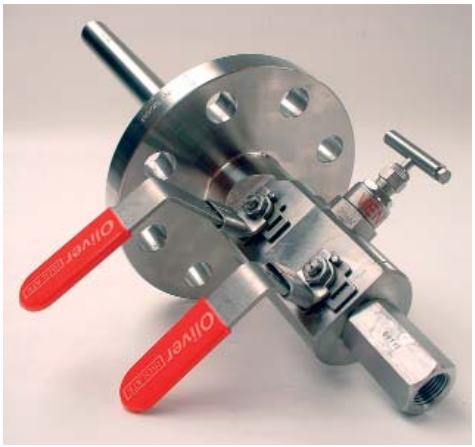

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 2 vannes à boisseau d'isolement (primaire et secondaire), offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S.
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Passage 10, 14 ou 20mm
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14 et 20mm) sur vannes à boisseau
- Siège métal sur vanne à pointeau (purge) avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C
- Filetage sortie instrument : NPT en standard
- Poignées :
  - Levier sur vannes à boisseau
  - en Té sur vanne à pointeau (purge)

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

Nous consulter

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE D
CONSTRUCTION BOULONNEE
(Boisseau / Pointeau / Boisseau)
Racc BRIDE x Filetage
ou
Racc. BRIDE x BRIDE

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/Pointeau/ Boisseau) Type D,** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau et à pointeau OLIVER Valves cette conception regroupe, dans un assemblage (pièces usinées à partir de barstock) boulonné, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, à boisseau, et une vanne de purge à pointeau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de raccordements, les vannes type 'D' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S. Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

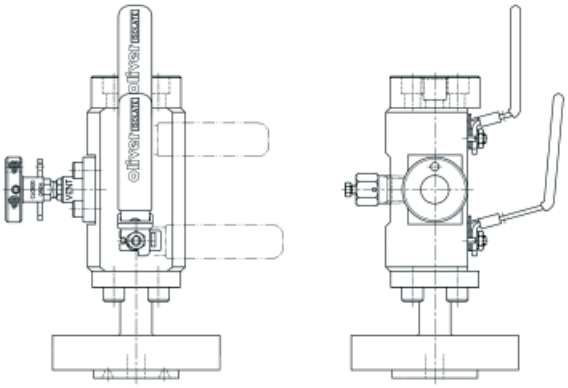

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 2 vannes à boisseau d'isolement (primaire et secondaire), offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S).
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

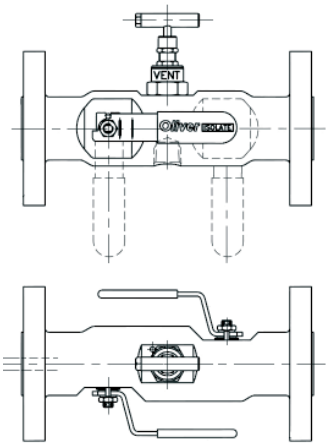

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Passage réduit: 14 ou 20mm
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14 et 20mm) sur vannes à boisseau
- Siège métal sur vanne à pointeau (purge) avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C
- Si sortie instrument en filetage : NPT en standard
- Poignées :
  - Levier sur vannes à boisseau
  - en Té sur vanne à pointeau (purge)

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne DBB type D, Construction boulonnée, Racc. Bride x Filetage (ou Bride) (Boisseau / Pointeau / Boisseau)

(par exemple)	BE-DBB	/	D	/	S	/	X	/	10-1500 RTJ	/	10-1500 RTJ	/	50F	/	FS/HL/NA

Modèle
DBB Double Block and Bleed

Type
D = Boisseau / Pointeau / Boisseau

Matériau
C = Acier Carbone forgé A350 LF2
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
Y = Orifice 14mm (0.55")
Z = Orifice 20mm (0.80")

Raccordement (Entrée)

Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Sortie)

Diamètre de Raccordement
50 - 1/2" (Standard)
75 = 3/4"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle

PP = Avec bouchon plein

Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle

PP = Avec bouchon plein

Options

ATV = Poignée inviolable sur purge
HL = Poignées vérrouillables sur vannes à boisseau
STANDARD:
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE F MONOBLOC, Corps forgé (Boisseau / Boisseau / Boisseau) Racc. BRIDE x Filetage

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/Boisseau/ Boisseau) Type F** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau OLIVER Valves, cette conception regroupe, dans un seul corps forgé, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, à boisseau, et une vanne de purge également à boissseau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de raccordements, les vannes type 'F' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S. Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 3 vannes à boisseau, offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S.
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

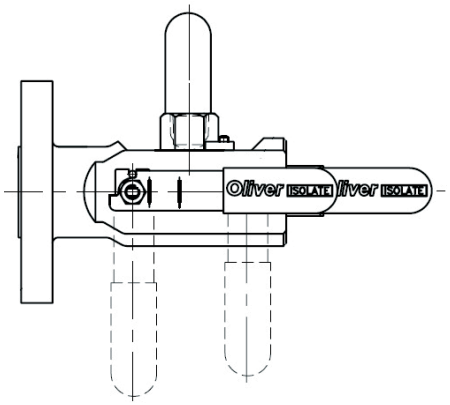

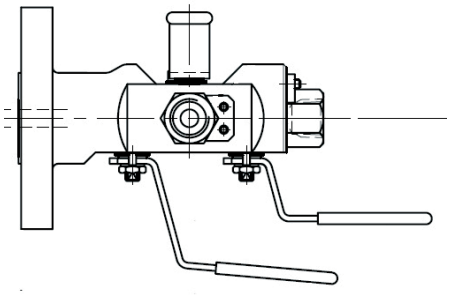

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Passage 10, 14 ou 20mm
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14 et 20mm)
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C
- Filetage sortie instrument : NPT en standard
- Poignées : Levier

Ce type de vanne existe en configuration avec canne d'Injection ou canne de Prélévement:

Nous consulter

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne DBB type F, Monobloc à corps forgé, Racc. Bride x Filetage (Boisseau / Boisseau / Boisseau)

(par exemple)	DBB	/	F	/	S	/	X	/	10-1500 RTJ	/	50F	/	50F	/	FS/HL/NA

Modèle
DBB Double Block and Bleed

Type
F = Boisseau / Boisseau / Boisseau

Matériau
C = Acier Carbone forgé A350 LF2
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = Orifice 10mm (0.40")
Y = Orifice 14mm (0.55")
Z = Orifice 20mm (0.80")

Raccordement (Process)

Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Instrument)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"
10 = 1"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)
BW = Butt Weld (extensions 4")
BI = Raccord Double Bague
SW = Socket Weld (extensions 4")

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle
M = Filetage Mâle

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle

PP = Avec bouchon plein

Options

ATV = Poignée inviolable sur purge
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
HL = Poignées vérrouillables sur vannes à boisseau
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)

Ce type de vanne existe en configuration avec canne d'Injection ou canne de Prélèvement: Nous consulter

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE ID
Corps Barstock
(Boisseau / Pointeau / Boisseau)
Racc. Filetage x Filetage

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/Pointeau/ Boisseau) Type ID** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Elle est idéale pour réaliser une fonction de double isolation + purge, destinée à un instrument. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau et à pointeau OLIVER Valves cette conception regroupe deux vannes d'isolement primaire et secondaire, à boisseau, et une vanne de purge, à pointeau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de filetage de raccordement, les vannes type 'ID' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S (options). Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

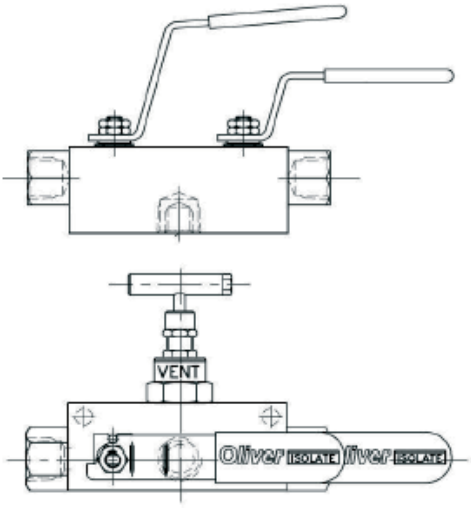

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 2 vannes à boisseau d'isolement (primaire et secondaire), offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S (options).
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : 415 bar (6000 PSI) - 690 bar (10000 PSI)en option
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14 et 20mm)
- Siège métal sur vanne à pointeau (purge) avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 200 °C (240°C en option).
- Filetages : NPT en standard
- Poignées :
  - Levier sur vannes à boisseau
  - en Té sur vanne à pointeau (purge)

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
* Vanne DBB type ID, corps Barstock, Racc. Filetage x Filetage (Boisseau / Pointeau / Boisseau)

(par exemple)	DBB	/	ID	/	S	/	X	/	50F	/	50F	/	25F- PP	/	FS/HL/NA

Modèle

DBB Double Block and Bleed

Type

ID = Boisseau / Pointeau / Boisseau

Matériau

C = Acier Carbone forgé A350 LF2
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)

X = Orifice 10mm (0.40") Sièges PTFE/KEL-F = Temp° max 200°C
Y = Orifice 14mm (0.55") Sièges PEEK = Temp° max 240°C
Z = Orifice 20mm (0.80") Sièges PEEK = Temp° max 240°C

Raccordement (Process)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"
10 = 1"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)
M = Filetage Mâle (option)

Raccordement (Instrument)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"
10 = 1"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)
M = Filetage Mâle (option)

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)

PP = Avec bouchon plein

Options

ATV = Poignée inviolable sur purge
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
HL = Poignées vérrouillables sur vannes à boisseau
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)
HP = Pression de service maxi 690 bar (10000 PSI)

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE IN
Corps Barstock
(Pointeau / Pointeau / Pointeau)
Racc. Filetage x Filetage

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Pointeau/Pointeau/ Pointeau) Type IN** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Elle est idéale pour réaliser une fonction de double isolation + purge, destinée à un instrument. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau et à pointeau OLIVER Valves, cette conception regroupe deux vannes d'isolement primaire et secondaire, et une vanne de purge, toutes à pointeau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de filetage de raccordement, les vannes type 'IN' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S (options). Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

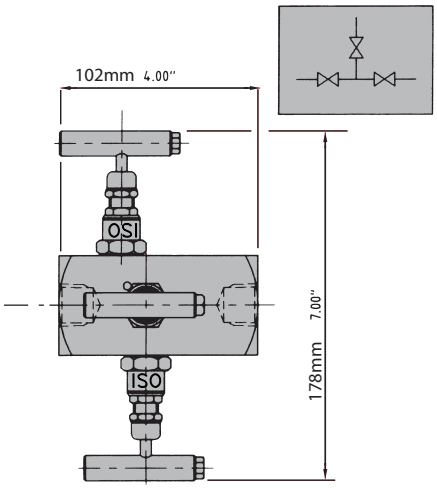

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S (options).
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : 415 bar (6000 PSI) - 690 bar (10000 PSI)en option
- Passage 5,4mm
- Siège métal sur vannes à pointeau avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C (540°C en option).
- Filetages : NPT en standard
- Poignées : En Té

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne DBB type IN, corps Barstock, Racc. Filetage x Filetage (Pointeau / Pointeau / Pointeau)

(par exemple)	DBB	/	IN	/	S	/	X	/	50F	/	50F	/	25F- PP	/	FS/HL/NA

Modèle
DBB Double Block and Bleed

Type
IN = Pointeau / Pointeau / Pointeau

Matériau
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = Orifice 5,4mm

Raccordement (Process)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)
M = Filetage Mâle (option)

Raccordement (Instrument)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)
M = Filetage Mâle (option)

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)

PP = Avec bouchon plein

Options

ATV = Poignée inviolable sur purge
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
HL = Poignées vérrouillables sur vannes à boisseau
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)
HP = Pression de service maxi 690 bar (10000 PSI)
AG = Garnitures presse-étoupes (joints) en graphoil (540°C maxi)

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE L
Corps Barstock
(Boisseau / Boisseau / Boisseau)
Racc. Filetage x Filetage

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/Boisseau/ Boisseau) Type L** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau OLIVER Valves cette conception regroupe, dans un corps compact usiné barstock, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, et une vanne de purge, toutes à boissseau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de filetage, les vannes type 'L' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S (options). Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 3 vannes à boisseau, offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S.
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

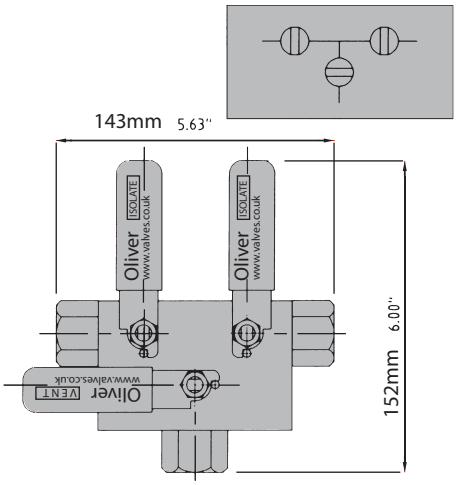

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : 415 bar (6000 PSI)
- Passage 10, 14 ou 20mm
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14 et 20mm)
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 200 °C (240°C en option)
- Filetages: NPT en standard
- Poignées : Levier

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne DBB type L, corps Barstock, Racc. Filetage x Filetage (Boisseau / Boisseau / Boisseau)

(par exemple)	DBB	/	L	/	S	/	X	/	50F	/	50F	/	25F- PP	/	2H/FS/HL/NA

Modèle
DBB Double Block and Bleed

Type
L = Boisseau / Boisseau / Boisseau

Matériau
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = Orifice 10mm (0.40") Sièges PTFE/KEL-F = Temp° max 200°C
Y = Orifice 14mm (0.55") Sièges PEEK = Temp° max 240°C
Z = Orifice 20mm (0.80") Sièges PEEK = Temp° max 240°C

Raccordement (Process)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"
10 = 1"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)
M = Filetage Mâle (option)

Raccordement (Instrument)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"
10 = 1"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)
M = Filetage Mâle (option)

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)

PP = Avec bouchon plein

Options

PK = Sièges PEEK
2H = 2 trous de montage
HL = Poignées vérrouillables
HP = Pression de service maxi 690 bar (10000 PSI)
STANDARD:
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE N MONOBLOC, Corps forgé (Pointeau / Pointeau / Pointeau) Racc. BRIDE x Filetage

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Pointeau/Pointeau/ Pointeau) Type N** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à pointeau OLIVER Valves, cette conception regroupe, dans un seul corps forgé, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, et une vanne de purge, toutes à pointeau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de raccordements, les vannes type 'N' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S). Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S.
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

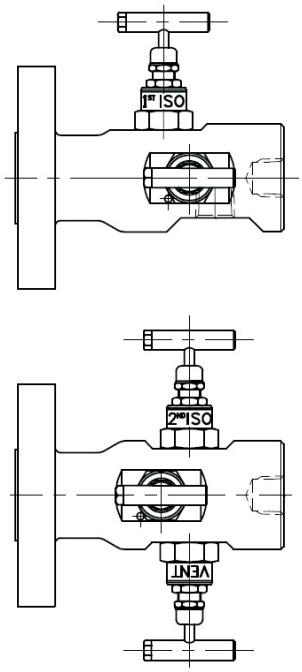

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Passage 5,4mm
- Siège métal sur vannes à pointeau avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 540 °C
- Filetage sortie instrument : NPT en standard
- Poignées : en Té

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne DBB type N, Monobloc à corps forgé, Racc. Bride x Filetage (Pointeau / Pointeau / Pointeau)

(par exemple)	DBB	/	N	/	S	/	X	/	10-1500 RTJ	/	50F	/	50F	/	FS/HL/NA

Modèle
DBB Double Block and Bleed

Type
N = Pointeau / Pointeau / Pointeau

Matériau
C = Acier Carbone forgé A350 LF2
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = Orifice 5,4mm

Raccordement (Process)

Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Instrument)

Diamètre de Raccordement
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle
M = Filetage Mâle

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
50 - 1/2" (Standard)
75 - 3/4"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle

PP = Avec bouchon plein

Options

HL = Poignées vérrouillables
STANDARD:
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)
FS = Sécurité Feu (API 607 et BS 6755 Part 2)

VANNE DOUBLE BLOCK & BLEED, TYPE T
Corps Barstock
(Boisseau / Boisseau / Boisseau)
Racc. Filetage x Filetage

La Vanne **Double Block & Bleed (DBB - Boisseau/Boisseau/ Boisseau) Type T** est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à boisseau OLIVER Valves cette conception regroupe, dans corps compact usiné barstock, deux vannes d'isolement primaire et secondaire, et une vanne de purge, toutes à boissseau. Disponibles avec différents orifices de passage et types de filetage, les vannes type 'T' sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S. Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sièges souples encapsulés sur les 3 vannes à boisseau, offrant une étanchéité positive et un faible couple de manœuvre sur toute la plage de pression.
- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Précision d'usinage du boisseau pour une rotation facile sur 90° et un véritable passage droit.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon BS6755 Part 2 et API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2.
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : 415 bar (6000 PSI)
- Passage 10 ou 14 mm
- Sièges : PTFE/KEL-F (10mm) ou PEEK (14mm)
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 200 °C (240°C en option)
- Filetages: NPT en standard
- Poignées : Levier

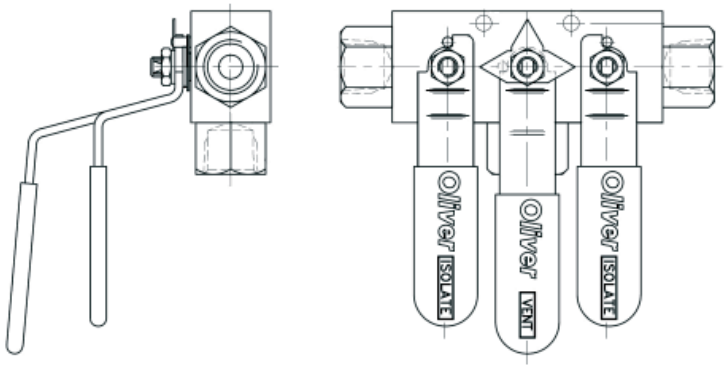

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne DBB type T, corps Barstock, Racc. Filetage x Filetage (Boisseau / Boisseau / Boisseau)

(par exemple)	DBB	/	T	/	S	/	X	/	50F	/	50F	/	25F- PP	/	2H/FS/HL/NA

Modèle
DBB Double Block and Bleed

Type
T = Boisseau / Boisseau / Boisseau

Matériau
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = Orifice 10mm (0.40") Sièges PTFE/KEL-F = Temp° max 200°C
Y = Orifice 14mm (0.55") Sièges PEEK = Temp° max 240°C

Raccordement (Process)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"
10 = 1"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)
M = Filetage Mâle (option)

Raccordement (Instrument)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)
75 = 3/4"
10 = 1"

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)
M = Filetage Mâle (option)

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle (Standard)

PP = Avec bouchon plein

Options

PK = Sièges PEEK sur version à orifice 10mm (120°C maxi)
HL = Poignées vérrouillables
2H = 2 trous de montage
STANDARD:
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)

VANNE, TYPE MONOFLANGE
Vanne pour d'isolement de Manomètre
Vanne simple ou Block & Bleed ou Double Block & Bleed
(Pointeau / Pointeau / Pointeau)
Racc. BRIDE x Filetage

La Vanne **Monoflange** est associée à une vanne d'isolation primaire pré-intallée. Elle offre un assemblage compact pour fonction vanne Double Block & Bleed. Cette gamme est également proposée en configuration vanne Single Block & Bleed, ou en configuration vanne simple. Elle est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à pointeau OLIVER, cette série est disponible avec différents types/tailles de bride. Les vannes Monoflange sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S (options). Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

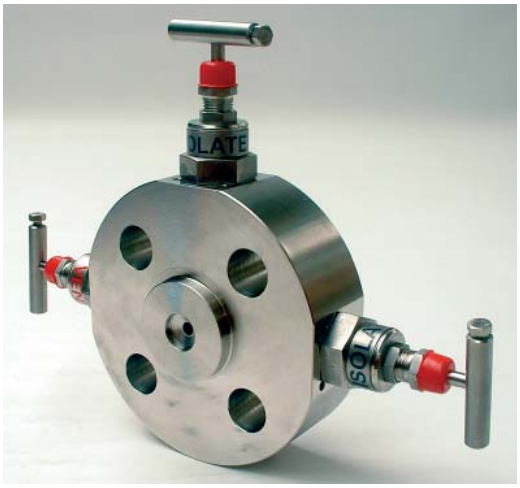

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S (options).
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Passage 5,4mm
- Siège métal sur vannes à pointeau avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C
- Filetage sortie instrument : NPT en standard
- Poignées : en Té

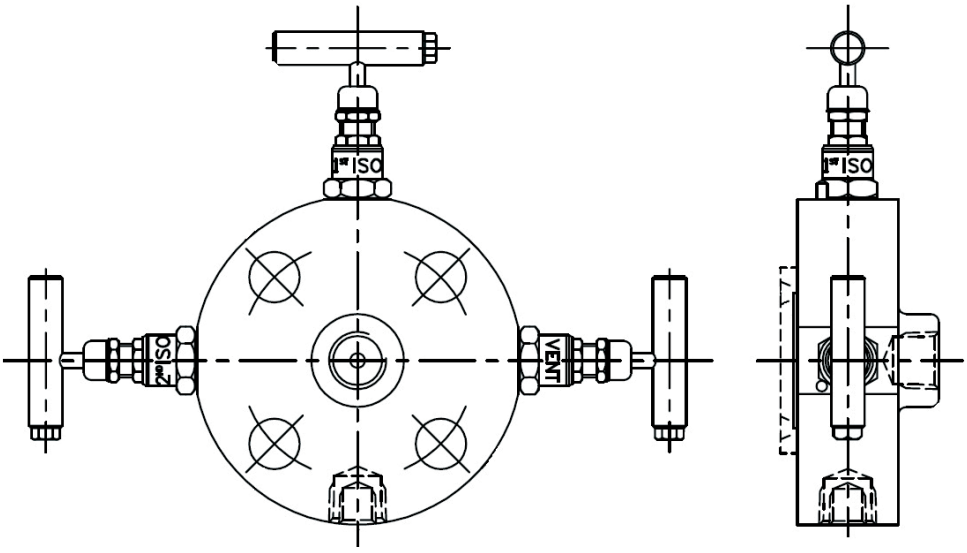

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne type MONOFLANGE, Racc. Bride x Filetage (Pointeau / Pointeau / Pointeau)

(par exemple)	MONO	/	BK	/	S	/	X	/	10-1500 RTJ	/	50F-GA	/	25F-PP	/	FS/HL/NA

Modèle
MONO - MONOFLANGE

Type
BK = Vanne simple
BB = Vanne Block & Bleed
DBB = Vanne Double Block & Bleed

Matériau
C = Acier Carbone forgé A350 LF2
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = 5,4mm

Raccordement (Process)
Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Instrument)
Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle
M = Filetage Mâle

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)
Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle

PP = Avec bouchon plein

Options
ATV = Poignée inviolable sur purge
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
HL = Poignées vérrouillables sur vannes à boisseau
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)
LJTA =Adaptateur pour tube, lap joint
GA = Raccord tournant orientable pour manomètre

VANNE, TYPE SLIMLINE
Vanne d'Isolation Primaire
Vanne simple ou Block & Bleed ou Double Block & Bleed
(Pointeau / Pointeau / Pointeau)
Racc. BRIDE x Filetage

Conforme à ASME VIII Div. 1

La Vanne **Slimline** est conçue pour remplacer une vanne traditionnelle d'isolement primaire, en combinant une vanne d'isolement primaire aux fonctions Double block & Bleed destinées à un instrument. La conception de cette vanne est conforme aux spécifications ASME VIII division 1. Cette gamme est proposée en configuration vanne simple ou vanne Single Block & Bleed, ou vanne Double Block & Bleed. Elle est destinée aux applications sur lesquelles sécurité et fiabilité sont primordiales. Utilisant la technologie éprouvée des vannes à pointeau OLIVER, cette série est disponible avec différents types/tailles de bride. Les vannes **Slimline** sont certifiées Sécurité Feu et conformes à la norme NACE MR-01-75, dernière révision, pour service H2S (options). Un large choix de matériaux est possible pour le corps et les vannes.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- Pression maxi : selon la tenue des brides API ou ANSI applicables (max 2500 lbs / PN420)
- Siège métal sur vannes à pointeau avec clapet à embout non tournant, anti-usure.
- Joints : Grafoil
- Température maxi : 240 °C
- Filetage sortie instrument : NPT en standard
- Poignées : en Té

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Tige monobloc robuste avec épaulement anti-éjection pour garantir l'étanchéité à toutes les pressions. Poignées assemblées avec écrous freins.
- Entièrement certifiée Sécurité Feu selon API607 Rév 4. Conforme à la norme NACE MR-01-75 dernière révision, pour service H2S (options).
- Vanne d'isolement primaire - Constrcution type GOSY.
- Conception conforme à ASME VIII division 1.
- Configuration pour tuyauterie horizontale ou verticale.
- Chaque vanne possède un numéro individuel d'enregistrement de fabrication, pour tracabilité.

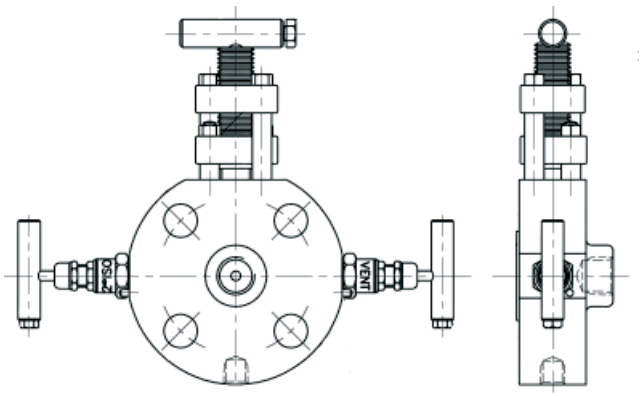

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:

VOIR PAGE SUIVANTE

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Vanne type SLIMLINE, Racc. Bride x Filetage (Pointeau / Pointeau / Pointeau)

(par exemple)	SLIM	/	DBB	/	S	/	X	/	10-1500 RTJ	/	50F-GA	/	25F-PP	/	FS/HL/NA

Modèle
SLIM - SLIMLINE

Type
BK = Vanne simple
BB = Vanne Block & Bleed
DBB = Vanne Double Block & Bleed

Matériau
C = Acier Carbone forgé A350 LF2
S = Inox forgé ASTM A182 F316
Autres matériaux sur demande: Nous consulter

Taille (Diam. Orifice disponible)
X = 5,4mm

Raccordement (Process)

Diamètre / DN de Bride
50 = 1/2" / DN15
75 = 3/4" / DN20
10 = 1" / DN25
150 = 11/2" / DN40
200 = 2" / DN50
300 = 3" / DN 80

Class / PN de Bride
150 = 150lbs / PN20
300 = 300lbs / PN50
600 = 600lbs / PN100
900 = 900lbs / PN150
1500 = 1500lbs / PN250
2500 = 2500lbs / PN420

Face de Bride
RTJ = à emboîtement (RTJ)
RF = Face Surélevée (FS)

Raccordement (Instrument)

Diamètre de Raccordement
25 = 1/4"
38 = 3/8"
50 = 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle
M = Filetage Mâle

PP = Avec bouchon plein

Raccordement (Purge)

Diamètre de Raccordement
25 - 1/4"
38 - 3/8"
50 - 1/2" (Standard)

Option de Raccordement
= NPT (Standard)
BP = BSPP (gaz cylindrique selon BS2779-1986)
BT = BSPP (gaz conique selon BS21-1985)

Type de Raccordement
F = Filetage Femelle

PP = Avec bouchon plein

Options

ATV = Poignée inviolable sur purge
FS = Sécurité Feu (API 607, API 6FA et BS 6755 Part 2) = Joints en graphoil
HL = Poignées vérrouillables sur vannes à boisseau
NA = NACE MR-01-75 (dernière révision)
LJTA =Adaptateur pour tube, lap joint
GA = Raccord tournant orientable pour manomètre