


Les vannes d'arrêt à pointeau **Type HD** sont conçues pour un isolement sûr, fiable et étanche, grâce à un clapet anti-grippage non tournant et à une étanchéité d'axe dynamique auto-adaptative, leur donnant une longue durée de vie sur la plupart des applications haute température et haute pression. Ces vannes sont également disponibles en Sécurité Feu selon BS6755 PT2.

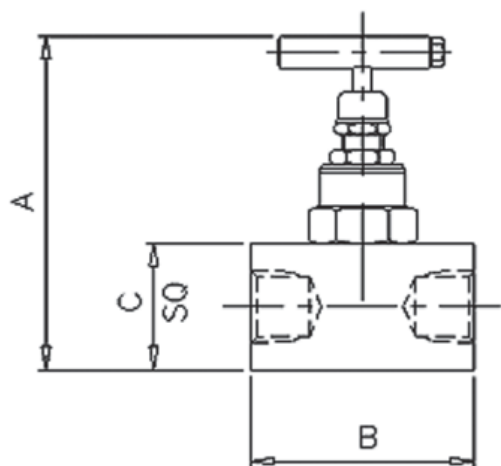

Référence	Racc.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)
F25*/HD	1/4"	104	53	38	0,8
F50*/HD	1/2"	104	66	38	0,8
M25*/HD	1/4"	104	71	38	0,8
M50*/HD	1/2"	104	86	38	0,8

- **Clapet non tournant**
- Anti-grippage et auto-centrage
- **Bague piston**
- Ajustement dynamique du presse-étoupe selon les variations de pression
- **Tige anti-éjection**
- Une garantie majeure de sécurité
- **Étanchéité garantie**
- Usinage de précision pour garantir une étanchéité parfaite sur toute la durée de vie de la vanne.

SPECIFICATIONS EN STANDARD

- Pression maxi : 414 bar (690 bar ou 1035 bar avec options /HP ou /15HP)
- Presse-étoupe Graphoil
- Température maxi : 540 °C
- Filetage : NPT
- Siège : Métal - Métal
- Poignée : Métallique en T
- Orifice : 5,4 mm (0.21")
- Cv : 0.46



RÉFÉRENCE DE COMMANDE

	(Par exemple)	F	50	S	/	HD
Type						
F = Femelle x Femelle M = Mâle x Mâle						
Taille (orifice 10mm uniquement)						
25 - 1/4" 50 - 1/2"						
Matériau						
S - Inox 316 M - Monel (400) HC - Hastelloy C276 (Autres sur demande - voir page E69)						
Options (liste complète en page F69)						
AT - Poignée inviolable HL - Poignée verrouillable (cadenas non fourni) HL PI - Poignée verrouillable + Indication de Position FS - Sécurité Feu BS6755 Pt2/API607 Rev 4 (414 bar maxi) HD/15HP - 1035 bar (Presse-étoupe PTFE - Temp. maxi 240 °C) HD/HP - 690 bar MTG - 2x Trous de fixation NA - NACE MR-01-75 (dernière révision)						

Options pour les raccordements au procédé

BP	Ports BSP Parallèle
BT	Ports BSP Conique
BW-SCH***	Soudure bout à bout, schedule 40, 80, 160, xxs (dimension nominale du tube)
SW-SCH***	Soudure par emboîtement, schedule 40, 80, 160, xxs (dimension nominale du tube)
SW-OD	Soudure par emboîtement, diamètre extérieur (tube)
BW-OD	Soudure bout à bout, diamètre extérieur (tube)

Autres options : (classées par ordre alphabétique)

AG	Garniture de presse-étoupe, en Graphite
AT	Poignée inviolable (ex. AT-V si sur purge)
AT-KEY	Clé anti-sabotage
ATEQ	AT (Poignée inviolable) sur vanne d'égalisation (pour manifold à 3 et 5 vannes)
BKTC	Équerre de montage, en acier carbone, avec boulons de montage
BKTS	Équerre de montage, en inox, avec boulons de montage
FS	Sécurité Feu
HD	Service jusqu'à 414 bar / 6000 PSI
HD/HP	Service jusqu'à 690 bar / 10000 PSI (corps de vanne pour conditions de service extrêmes, seulement pour les vannes d'isolement)
HD/15HP	Service jusqu'à 1000 bar / 15000 PSI (corps de vanne pour conditions de service extrêmes, seulement pour les vannes d'isolement) avec raccords Autoclave
HL	Poignée verrouillable (cadenas non fourni - voir option PAD)
HL-PI	Poignée verrouillable avec indicateur de position
HP	Pression nominale maximale 690 bar / 10000 PSI (montage direct excepté) pour vanne à pointe standard
LT100	Service cryogénique (jusqu'à -100°C)
LT200	Service cryogénique (jusqu'à -200°C)
MTG	2 Trous de montage (pas anglos pour équerre de montage)
MTG-M8	2 Trous de montage, taraudés M8, pour équerre de montage
MT	Pointeau de réglage de débit
NA	NACE MR-01-75 dernière révision
NF	Écrous et bagues pour le type BI
OXY	Dégraissé pour service Oxygène
PAD	Cadenas (pour option HL)
PK	Pointeau souple en PEEK (seulement pour service jusqu'à 414 bar) - Pas combinable avec OXY - Sce oxygène
PM	Montage en panneau (seulement pour les vannes de manomètre)
PP	Bouchon obturateur sur sortie
SG	Joints de bride d'étanchéité en graphite (pour Manifold en montage direct)
SSB	Boulons en inox (pression nominale 330 bar / 4800 PSI) pour manifold en montage direct
SSB-6K	Boulons en inox (pression nominale 414 bar / 6000 PSI) pour manifold en montage direct
SSHW	Volant de manoeuvre en inox
SS-TAG	Plaque signalétique en acier inox
ST	Pointeau dur en Stellite 6
2H	2 trous de montage
VP	Bouchon de purge sur sortie

Matériaux de Construction proposés en Option

S	Inox 316 (standard)
SL	Inox 316L
C	Acier carbone 230M07 plaqué (En1a)
CB	Acier carbone 070M20 (En3b) conforme NACE
M	Monel 400
HC	Hastelloy C276
IL825	Incoloy 825
IN625	Inconel 625
DUP	Duplex (UNS S31803)
TI248	Titane (248)